



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

**Wasserlose Urinale – einfach,
hygienisch, zuverlässig!**

**Einfach umrüsten
und sofort bis zu
70 % Betriebskosten
einsparen!**



KemTec-Urinal Modell 9000

**Service Rufnummer:
0711 51799-830**

KemTec-Urinal Modell 9000

Art.-Nr. 801010 0196



Frontansicht




Seitenansicht

Urinal für KemTec-Key-Ventil-Verschlusstechnik basierend auf Membrantechnologie. Ohne Wasser. Reinigung nur durch Besprühen mit dem KemTec-bioaktiv-Reiniger. Wasserloses Urinalbecken aus Edelstahl, rückspritzfrei und rostfrei. Sehr stabile Ausführung. Vandalismus sicher. Auf- und Unterputz montierbar. Deutsches Markenfabrikat.

Dank der speziellen Dauerbeschichtung wird hier ein hoher Perleffekt erzielt. Die Beschaffenheit gewährleistet einfachste Reinigung. Dieses Becken erfüllt sämtliche Ansprüche und eignet sich bestens für Anlagen mit sehr hohem Benutzeraufkommen. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar!

Montagehinweise

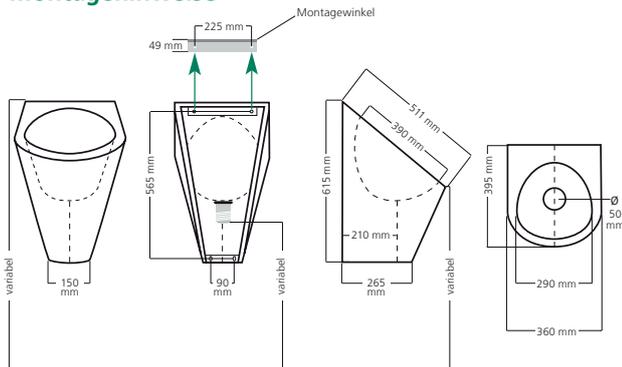

Schnabel	Benutzergruppe	Mitte-Abflauhöhe ab OKFFB
520 mm	Kinder von 8 bis 10 Jahren	variabel 280 – 350 mm
570 mm	Kinder von 11 bis 14 Jahren	variabel 330 – 400 mm
650 mm	ab 15 Jahre und Erwachsene	variabel 410 – 480 mm

Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits vorbereitete, wandbündige Steckmuffe DN50 mit Lippdichtung. Anschluss am Entwässerungssystem nur mit Keramikanschlussstutzen und Gummimanschette (sind im Lieferumfang enthalten).

Montagezeit ca. 20 Minuten pro Becken (Gewicht ca. 9,5 kg). Befestigungsmaterial und der Montagewinkel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Alle Maße sind zu prüfen. Die Montage kann von jedem Installateur ausgeführt werden. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar. Bitte beachten Sie dazu unsere Reinigungsanleitung auf der Website:

www.kemtec.de -> Download

Falsche Reinigung kann zu Geruchsbelästigung führen. ACHTUNG: Nach dem Urinal darf KEIN Siphon am Anschluss montiert werden!

KemTec-econstop® im laufenden Betrieb

Für den laufenden Betrieb benötigen Sie:

- KemTec-econstop-Ventil** inklusive aufgesetztem **KemTec-Hygienering** lavendel (Art.-Nr. 801010008). Je nach Beanspruchung hält das KemTec-econstop-Ventil ca. 8.000 – 20.000 Benutzungen. Der KemTec-Hygienering ist ein visueller Indikator für den wirtschaftlichen und präventiven Tausch des KemTec-econstop-Ventils. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und reinigt das KemTec-econstop-Ventil.
- KemTec-bioaktiv-Reiniger** (Art.-Nr. 8010100065)
1 Liter Konzentrat ergibt ca. 21 Liter Reinigungslösung
- KemTec-Serviceschlüssel** (Art.-Nr. 8010100109) zum Wechseln des KemTec-econstop-Ventils.



KemTec-econstop-System Starter-Set, VORTEILSPAKET (Art.-Nr. 8010100154), das Set enthält:
4x KemTec-econstop (econstop-Ventil inkl. Hygienering)
1x KemTec-Serviceschlüssel
1x KemTec-bioaktiv-Reiniger, 1 Ltr.
1x KemTec Sprühflasche, leer
1x Wechsel- und Reinigungsanleitung

KemTec-Modellübersicht

Wasserlose Urinale



Hybrid Urinale



Sanitärkeramik

Stahl-Email